
RETOTUB

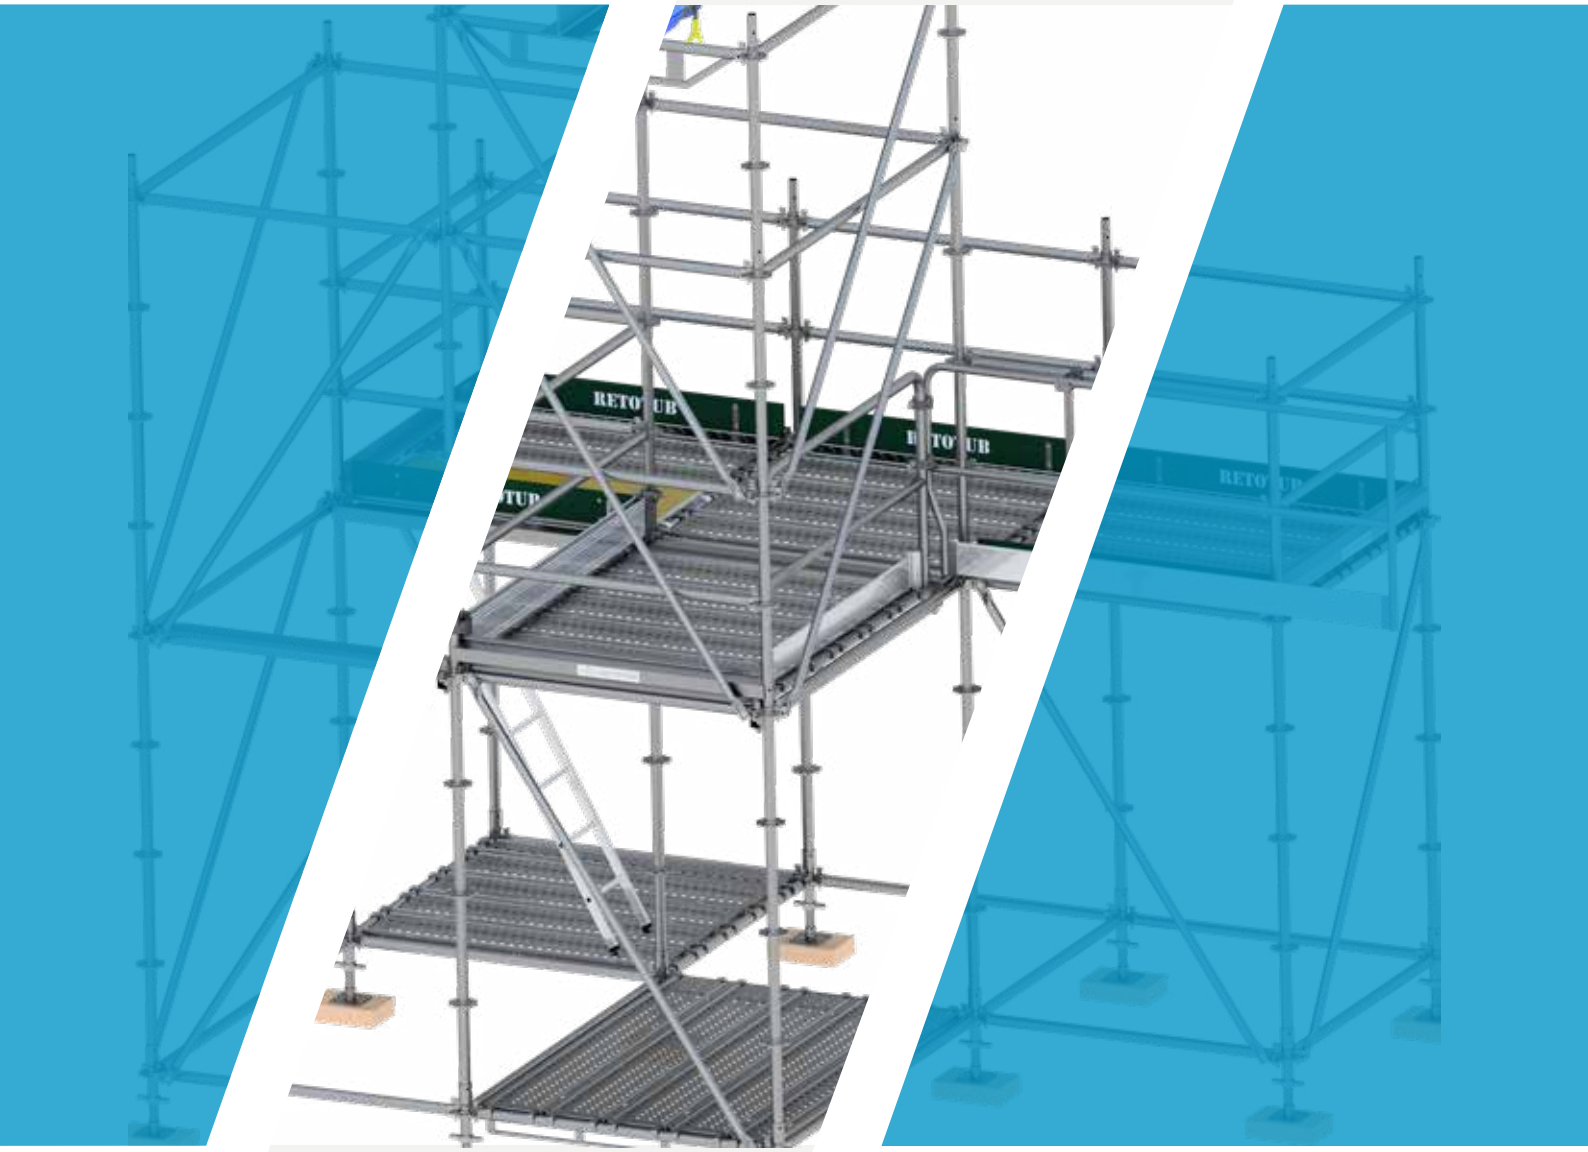

PLANCHER ESCAMOTABLE ÉCHAFAUDAGE SIITEC

NOTICE TECHNIQUE - NOVEMBRE 2025

PLANCHER ESCAMOTABLE ÉCHAFAUDAGE


SliTEC

Présentation


Le plancher escamotable, mis en place dans une sapine d'accès muni d'un treuil, permet d'assurer en toute sécurité l'approvisionnement des matériels et matériaux ainsi que l'évacuation des déchets.

<u>Charge à l'ELS admissible :</u> 1000 daN répartie

Plancher escamotable FERMÉ

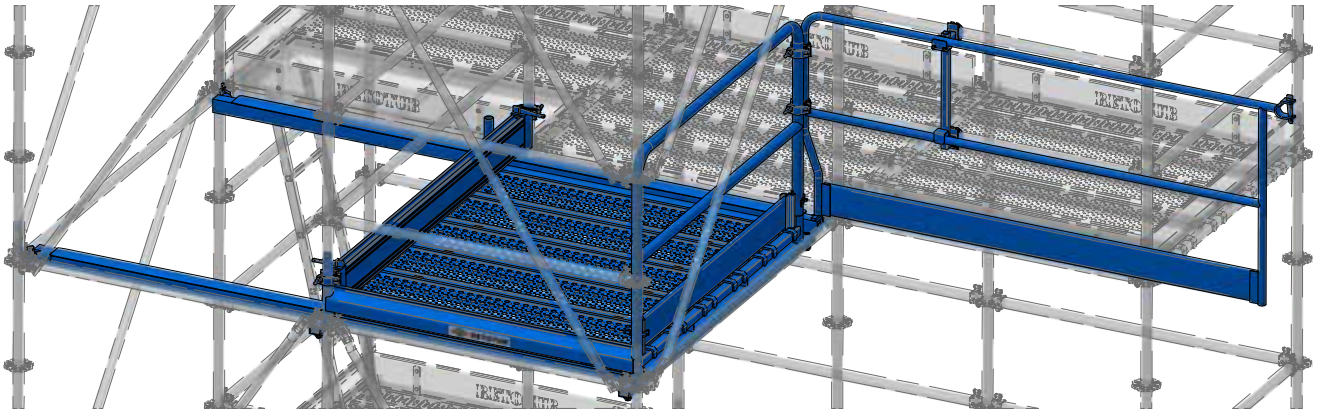


Plancher escamotable OUVERT

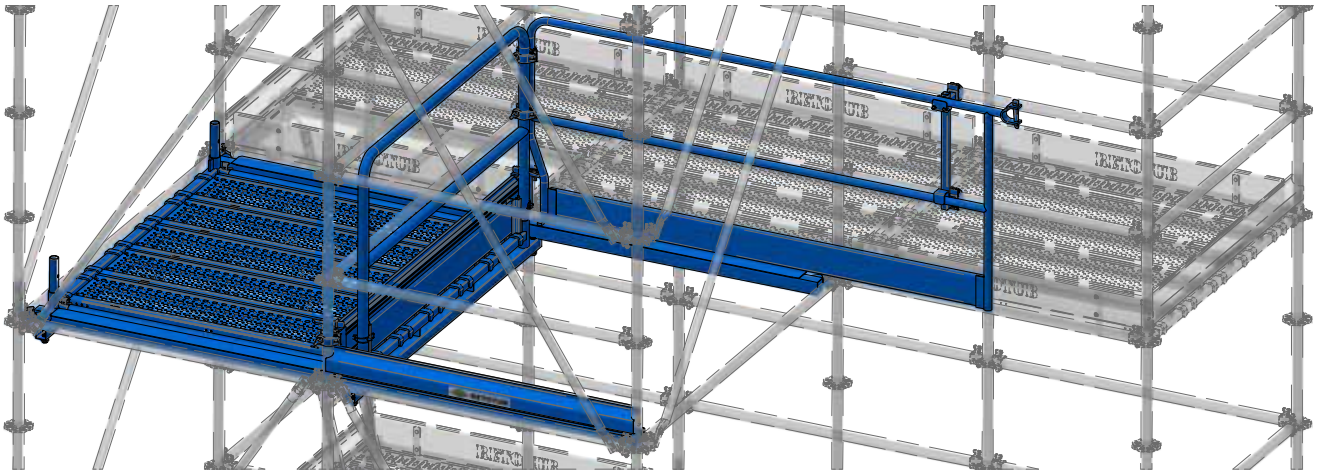


PLANCHER ESCAMOTABLE ÉCHAFAUDAGE

SIiTEC

Mise en place

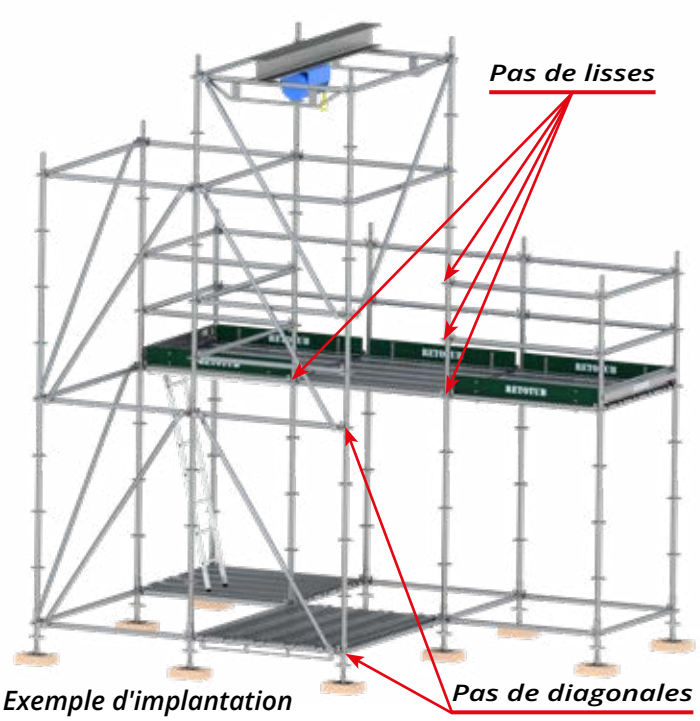


Exemple d'implantation

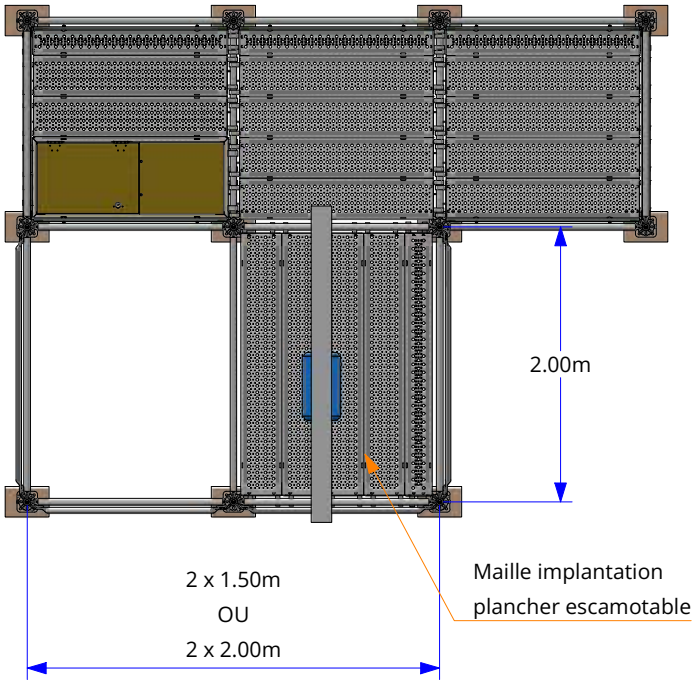


1 ✔ Implanter l'échafaudage et la sapine d'accès.



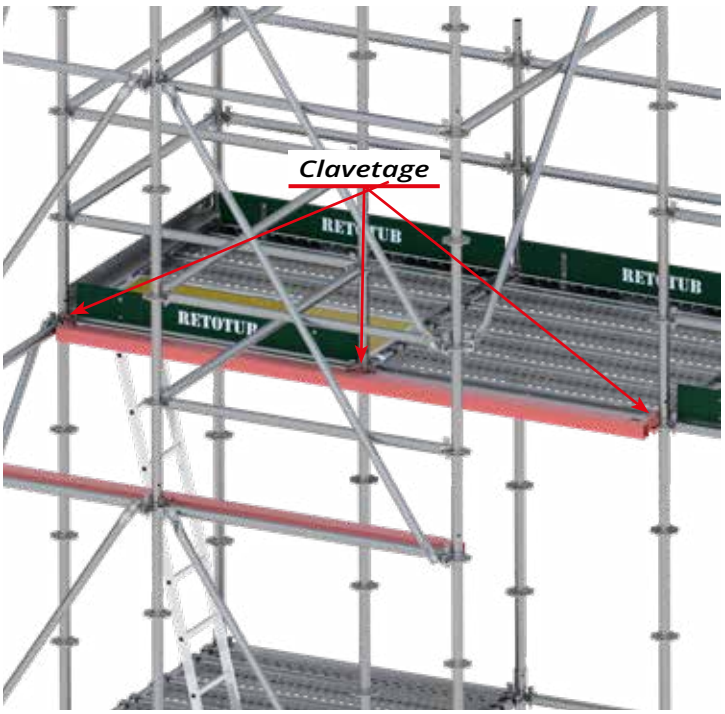


2 ✔ Claveter les rails de sapine 1.50 + 1.50m ou 2.00 + 2.00m dans la sapine d'accès.


PLANCHER ESCAMOTABLE ÉCHAFAUDAGE





SENS DE MONTAGE DES TRAVERSES PORTEUSES

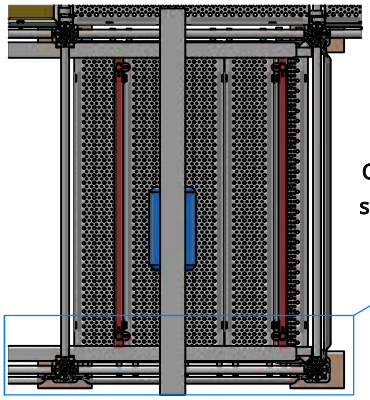

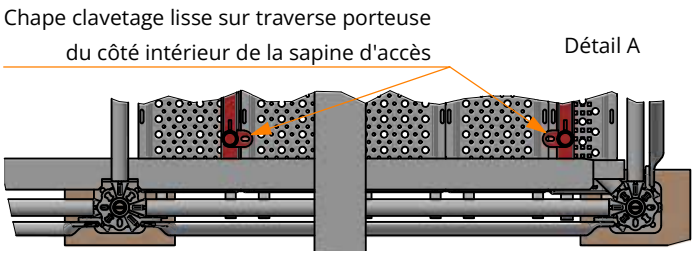

3

- ✔ Glisser les roues de la traverse porteuse dans les rails de sapine.
- ✔ Installer 2 traverses porteuses.




4

- ✔ Poser lisse et diagonale en bout de sapine d'accès.

PLANCHER ESCAMOTABLE ÉCHAFAUDAGE


SIiTEC



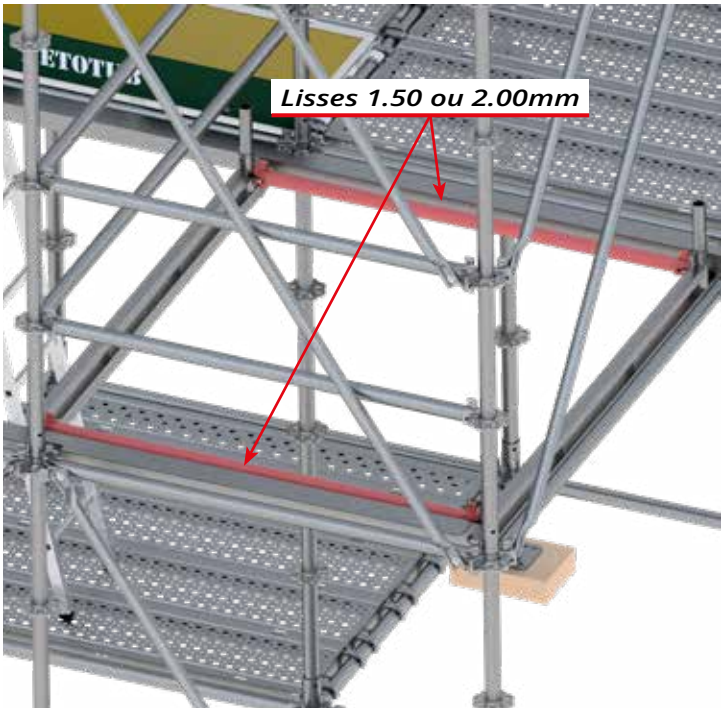


5 ✔ Entre les 2 traverses porteuses, claveter 2 lisses de 1.50 ou 2.00m selon la configuration de l'échafaudage.



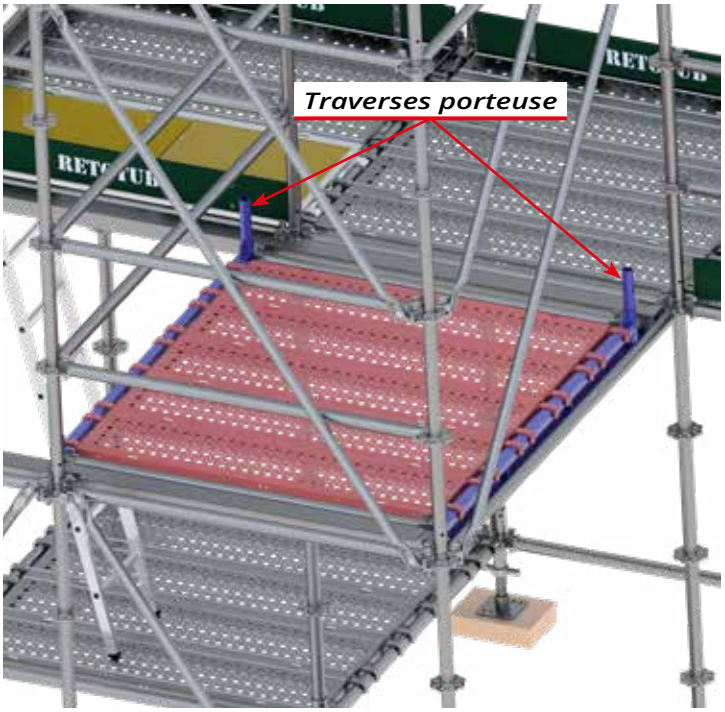


6 ✔ Poser les plateaux 0.30 x 1.50m ou 0.30 x 2.00m sur les traverses porteuses.



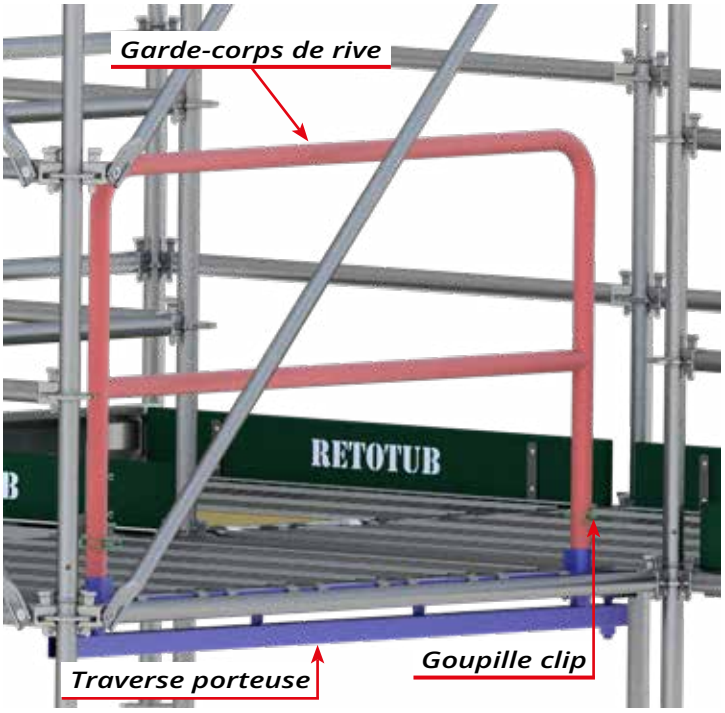

7
- ✔ Montage du garde-corps de rive côté extérieur sapine d'accès sur la traverse porteuse.
- ✔ Fixer le garde-corps de rive avec 2 goupilles clips.




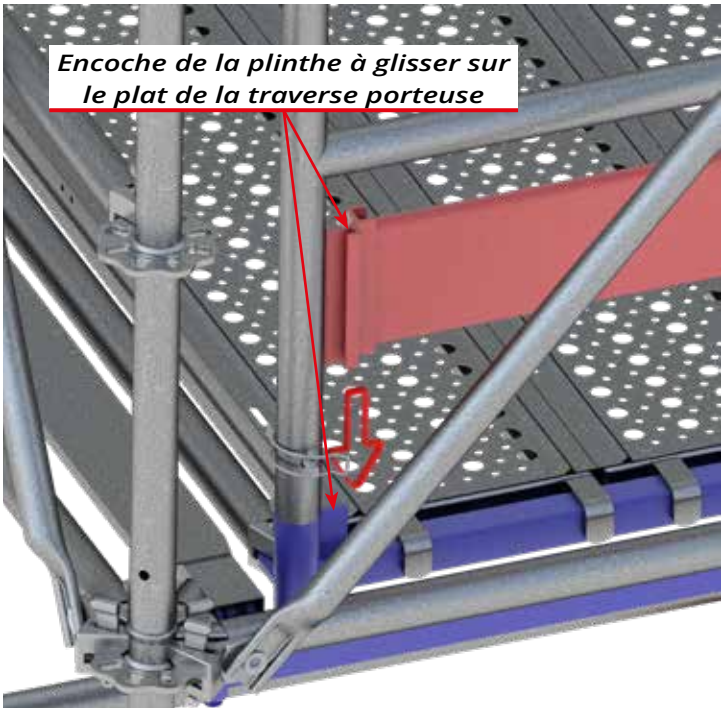


8
- ✔ Glisser la plinthe Alu sur la traverse porteuse côté extérieur sapine d'accès.




POSITIONNEMENT ET SENS DE MONTAGE DES COLLIERS FIXE 34 / 49

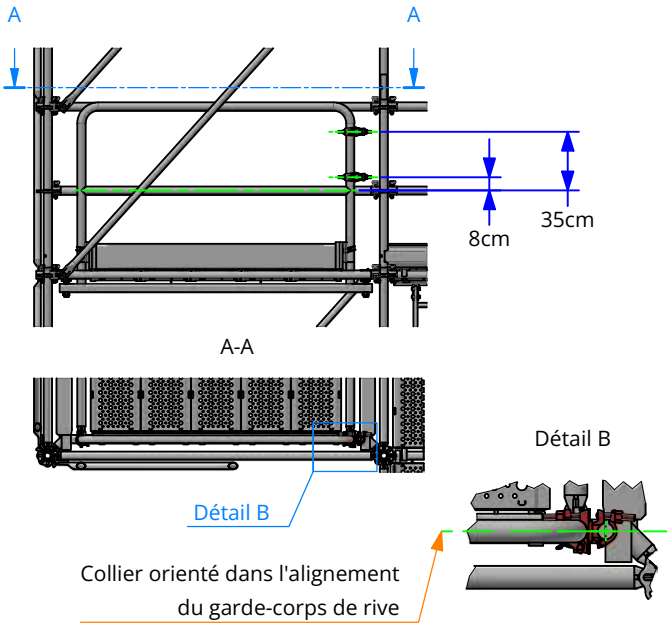

9 ✔ Sur le garde-corps de rive, fixer 2 colliers fixe 34/49.

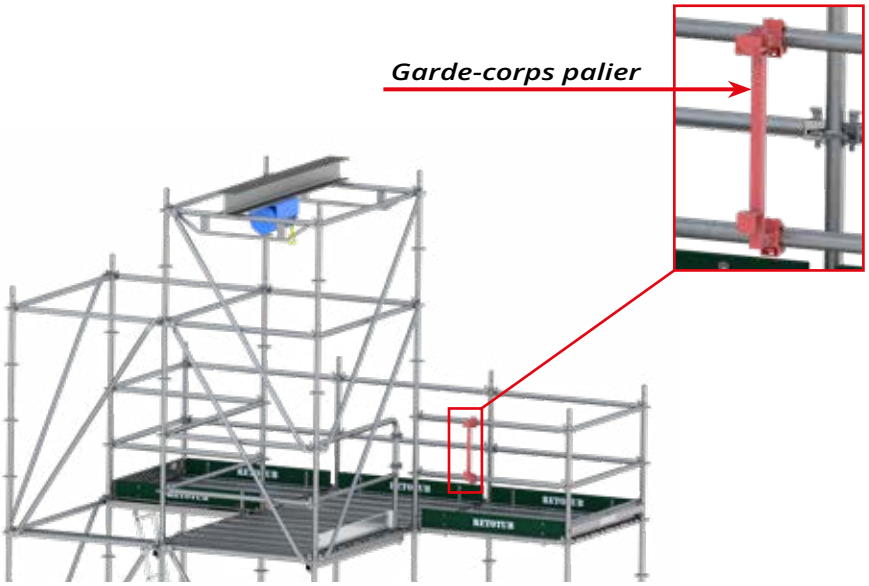


POSITIONNEMENT SUPPORT GARDE-CORPS PALIER

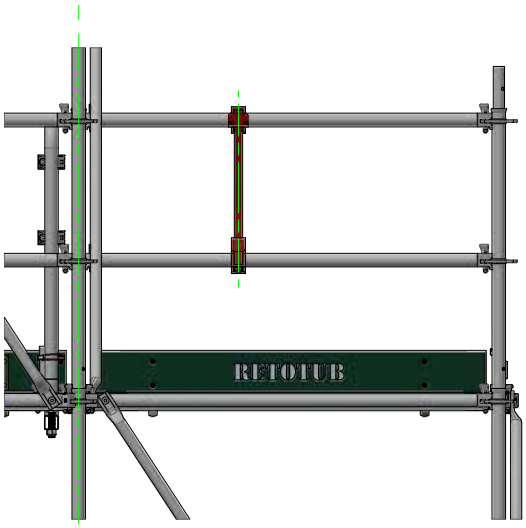

10 ✔ Sur les lisses et sous lisses côté opposé façade extérieur sapine d'accès, fixer le support garde-corps palier.


PLANCHER ESCAMOTABLE ÉCHAFAUDAGE



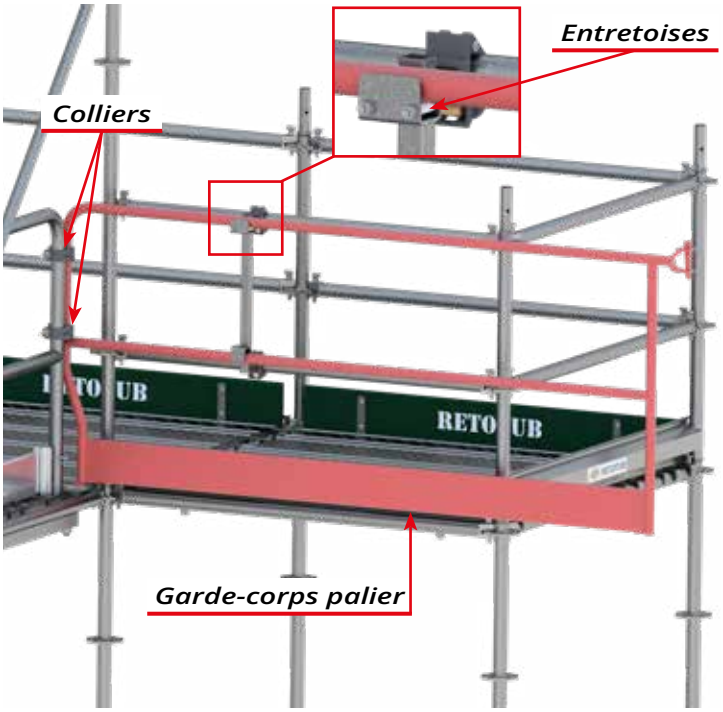

11 ✔ Fixer le garde-corps palier sur les colliers fixes 34/49 du garde-corps de rive en s'assurant que le tube supérieur du garde-corps palier soit en appui sur les entretoises du support garde-corps palier.



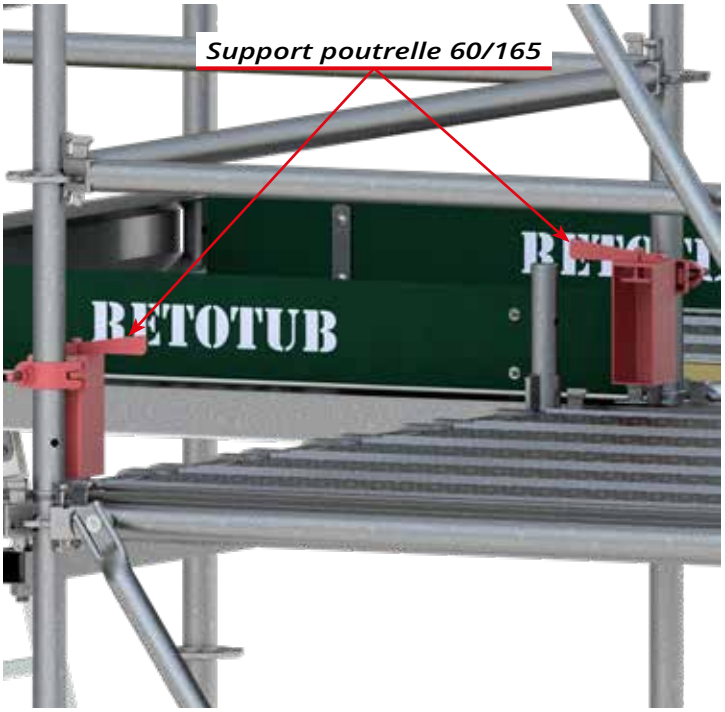


12 ✔ Fixer les supports poutrelle 60/165 sur les poteaux de l'échafaudage.

PLANCHER ESCAMOTABLE ÉCHAFAUDAGE

SIiTEC



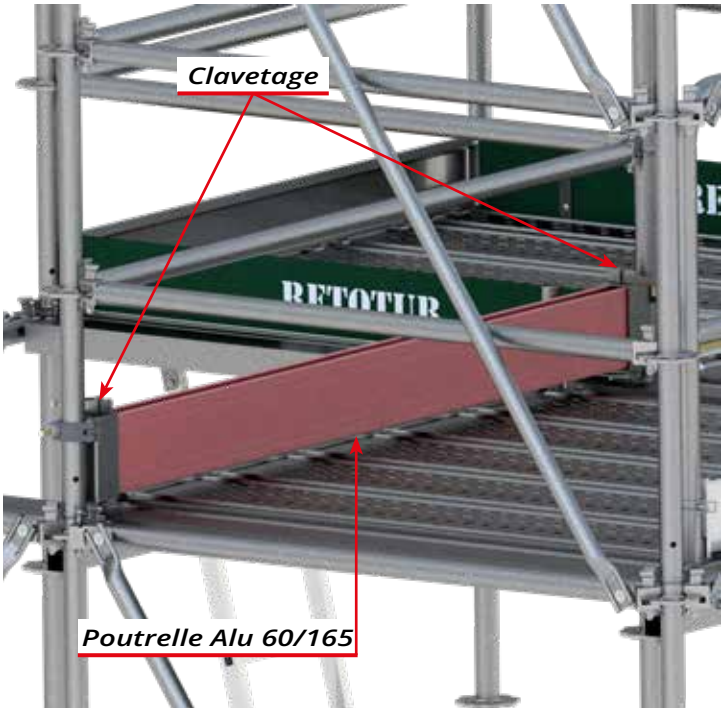

13

- ✔ Enficher une poutrelle 60/165 longueur 1.86m dans les supports poutrelle.
- ✔ Claveter la poutrelle.



Retrouver le montage complet du plancher escamotable en vidéo en scannant le QR Code ci-dessous :


14

- ✔ Mise en place d'une plinthe axée en bout du plancher escamotable sur l'échafaudage.

PLANCHER ESCAMOTABLE ÉCHAFAUDAGE

SliTEC

Utilisation

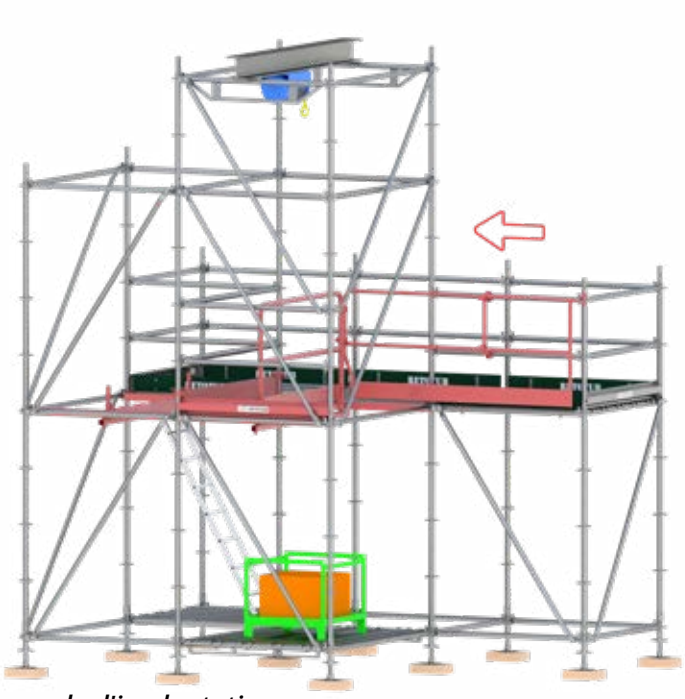



Exemple d'implantation



1 ✓ Ouvrir le plancher escamotable.

2 ✓ Lever le chargement jusqu'au niveau désiré.

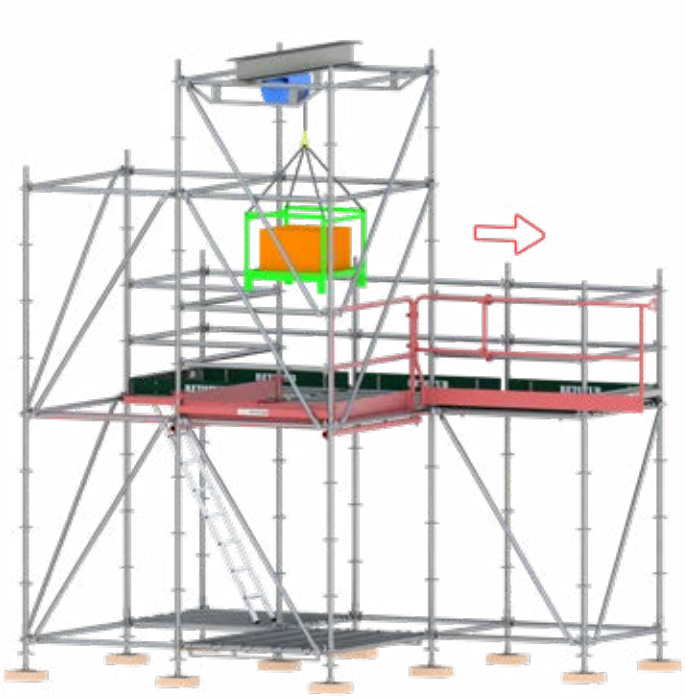


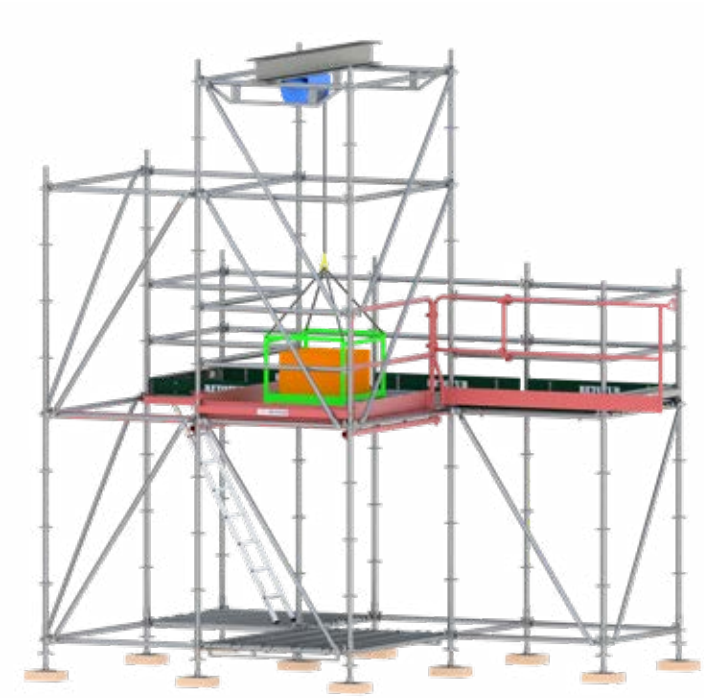



3 ✓ Fermer le plancher escamotable.

4 ✓ Poser le chargement sur le plancher escamotable.


NOMENCLATURE

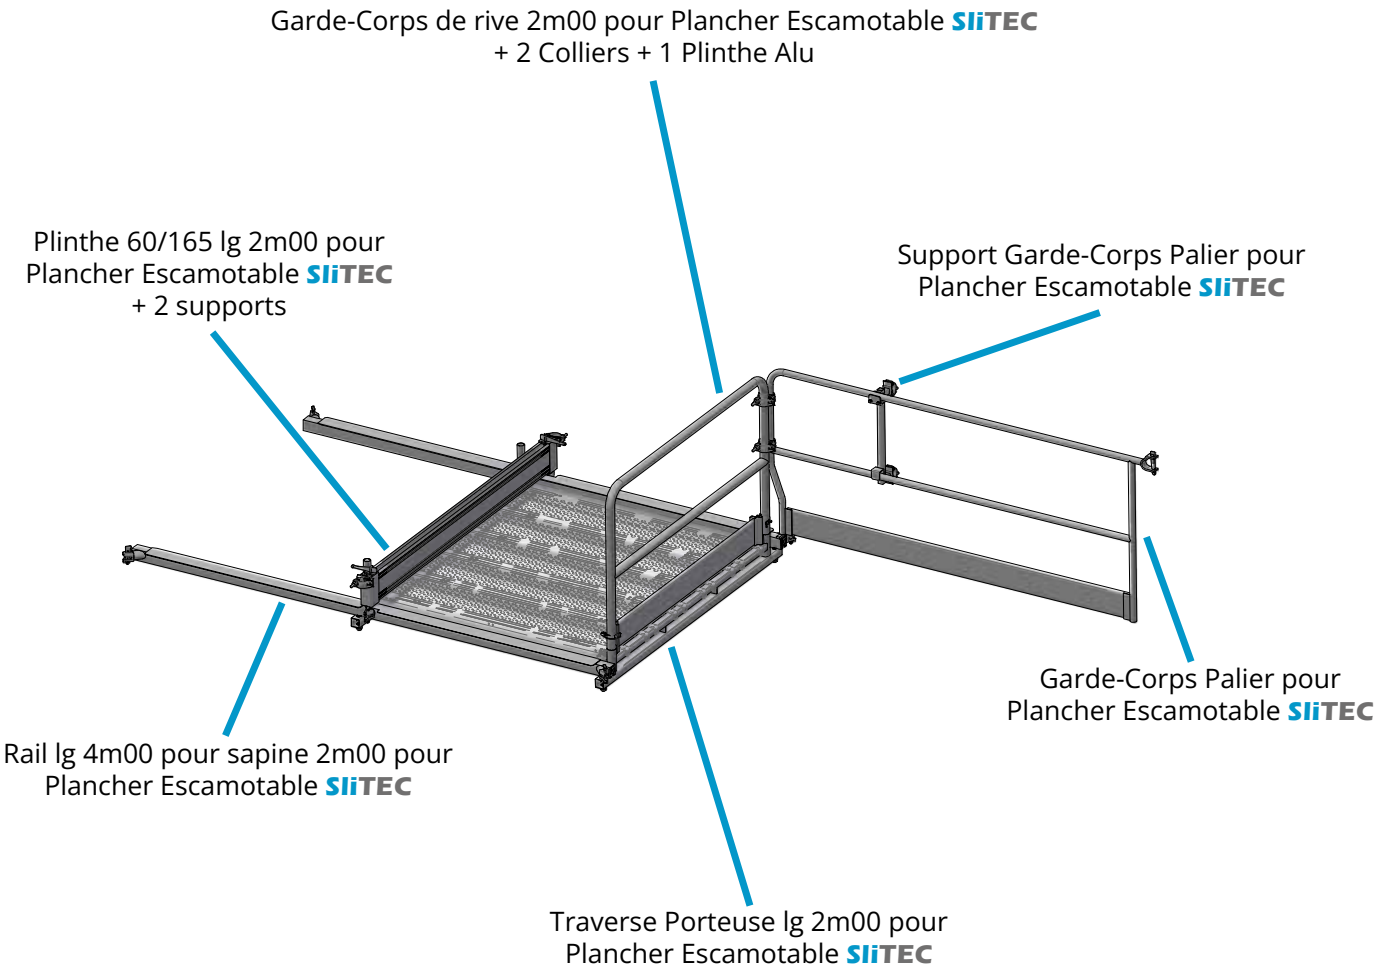

NOMENCLATURE

VISUEL	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	POIDS (Kgs)
	• Ensemble plancher escamotable échafaudage **SliTEC** largeur 2.00 + 2.00m	HMPLESC200	127.10
Cet ensemble se compose de :			
	• 2 rails Lg 4m00 pour sapine 2m00 pour plancher escamotable **SliTEC**	HMPLESCRAIL200	24.00
	• 2 traverses porteuse Lg 2m00 pour plancher escamotable **SliTEC**	HMPLESCTRAV200	16.00
	• 1 garde-corps de rive 2m00 + 2 colliers 34/49 + 1 plinthe Alu pour plancher escamotable **SliTEC**	HMPLESCGCRIV200	24.00
	• 1 garde-corps palier pour plancher escamotable **SliTEC**	HMPLESCGCP	15.10
	• 1 support garde-corps palier pour plancher escamotable **SliTEC**	HMPLESCGCPSUP	3.00
	• 1 plinthe 60/165 Lg 2m00 + 2 supports pour plancher escamotable **SliTEC**	HMPLESCPLI200	9.00

GROUPE DUO SERVICES

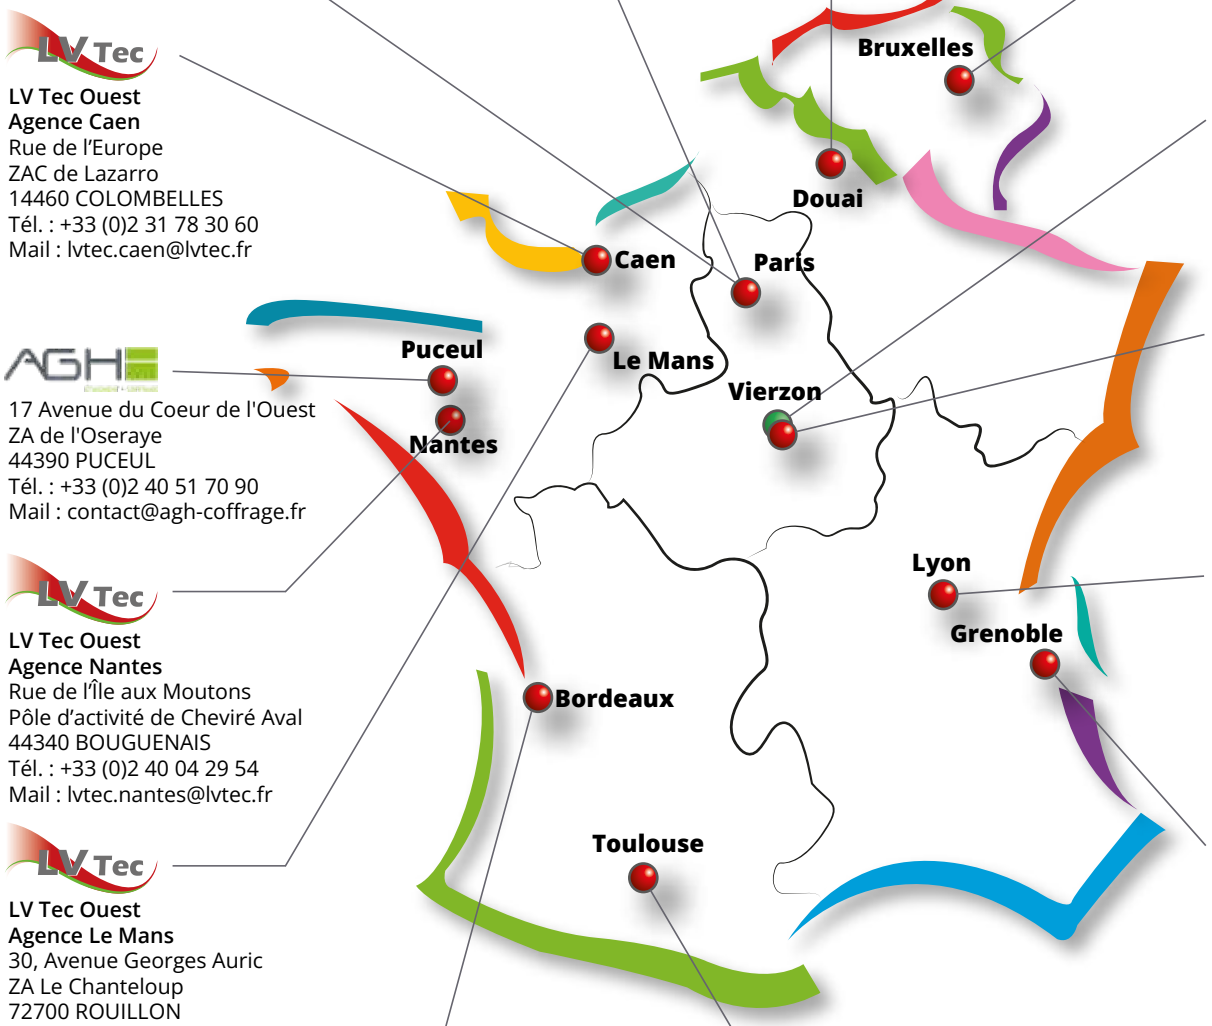

CTP
11, Rue Denis Papin
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 30 30 50

LV Tec Île-de-France-Centre
Agence Chilly Mazarin
11, Rue Denis Papin
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 85 74 78 32
Mail : lvtec.idf@lvtec.fr

LV Tec Nord
Agence Douai
ZAC Barrois
Rue des Tilleuls
59182 MONTIGNY EN OSTREVENT
Mail : lvtec.douai@lvtec.fr

BELGIQUE
Avenue Henri Zaman 1
B-1480 Tubize
Tél. : +32 (0)2 367 12 20

LV Tec Ouest
Agence Caen
Rue de l'Europe
ZAC de Lazarro
14460 COLOMBELLES
Tél. : +33 (0)2 31 78 30 60
Mail : lvtec.caen@lvtec.fr

S.A.S. RETOTUB
2, Avenue du 19-mars 1962
18100 Vierzon
Tél. : +33 (0)2 48 53 05 80
Mail : contact@retotub.fr

17 Avenue du Coeur de l'Ouest
ZA de l'Oseraye
44390 PUCEUL
Tél. : +33 (0)2 40 51 70 90
Mail : contact@agh-coffrage.fr

LV Tec Île-de-France-Centre
Agence Vierzon
Allée André RÉTHORÉ
18100 VIERZON
Tél. : +33 (0)2 48 53 05 87
Mail : lvtec.vierzon@lvtec.fr

LV Tec Ouest
Agence Nantes
Rue de l'Île aux Moutons
Pôle d'activité de Cheviré Aval
44340 BOUGUENAIS
Tél. : +33 (0)2 40 04 29 54
Mail : lvtec.nantes@lvtec.fr

LV Tec Sud-Est
Agence Lyon
6, Rue Jacques de Vaucanson
ZA de la Pesselière
69780 MIONS
Tél. : +33 (0)4 72 23 18 40
Mail : lvtec.sudest@lvtec.fr

LV Tec Ouest
Agence Le Mans
30, Avenue Georges Auric
ZA Le Chanteloup
72700 ROUILLON
Tél. : +33 (0)2 43 14 14 60
Mail : lvtec.lemans@lvtec.fr

LV Tec Sud-Est
Agence Grenoble
3197 Route de la Gare
ZI Le Rival
38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Tél. : +33 (0)4 74 16 16 70
Mail : lvtec.sudest@lvtec.fr

LV Tec Sud-Ouest
Agence Bordeaux
Parc d'Activité Salvador
13, Avenue de Jourdane
33440 AMBARES LAGRAVE
Tél. : +33 (0)5 33 09 04 35
Mail : lvtec.bordeaux@lvtec.fr

LV Tec Sud-Ouest
Agence Toulouse
15, Rue de Marclan
31600 MURET
Tél. : +33 (0)5 32 09 50 40
Mail : lvtec.toulouse@lvtec.fr

www.retotub.com | www.lvtec.fr | www.adria-tec.com

www.agh-coffrage.fr | www.ctpcoffrage.com

2, avenue du 19 mars 1962
CS 20616 - 18106 Vierzon cedex
France

Tél.: + 33 (0) 248 530 580
Fax : + 33 (0) 248 530 586

www.retotub.com

ADHÉRENT

Syndicat Français de l'Echafaudage,
du Coffrage et de l'Etaiement

Ce document est la propriété de RETOTUB et ne peut être reproduit ni utilisé sans autorisation écrite. Textes et illustrations non contractuels -- IPNS Nov. 2025